


Wytyczne sposobu zabudowy separatora w przypadku występowania wody gruntowej z pasami kotwiącymi

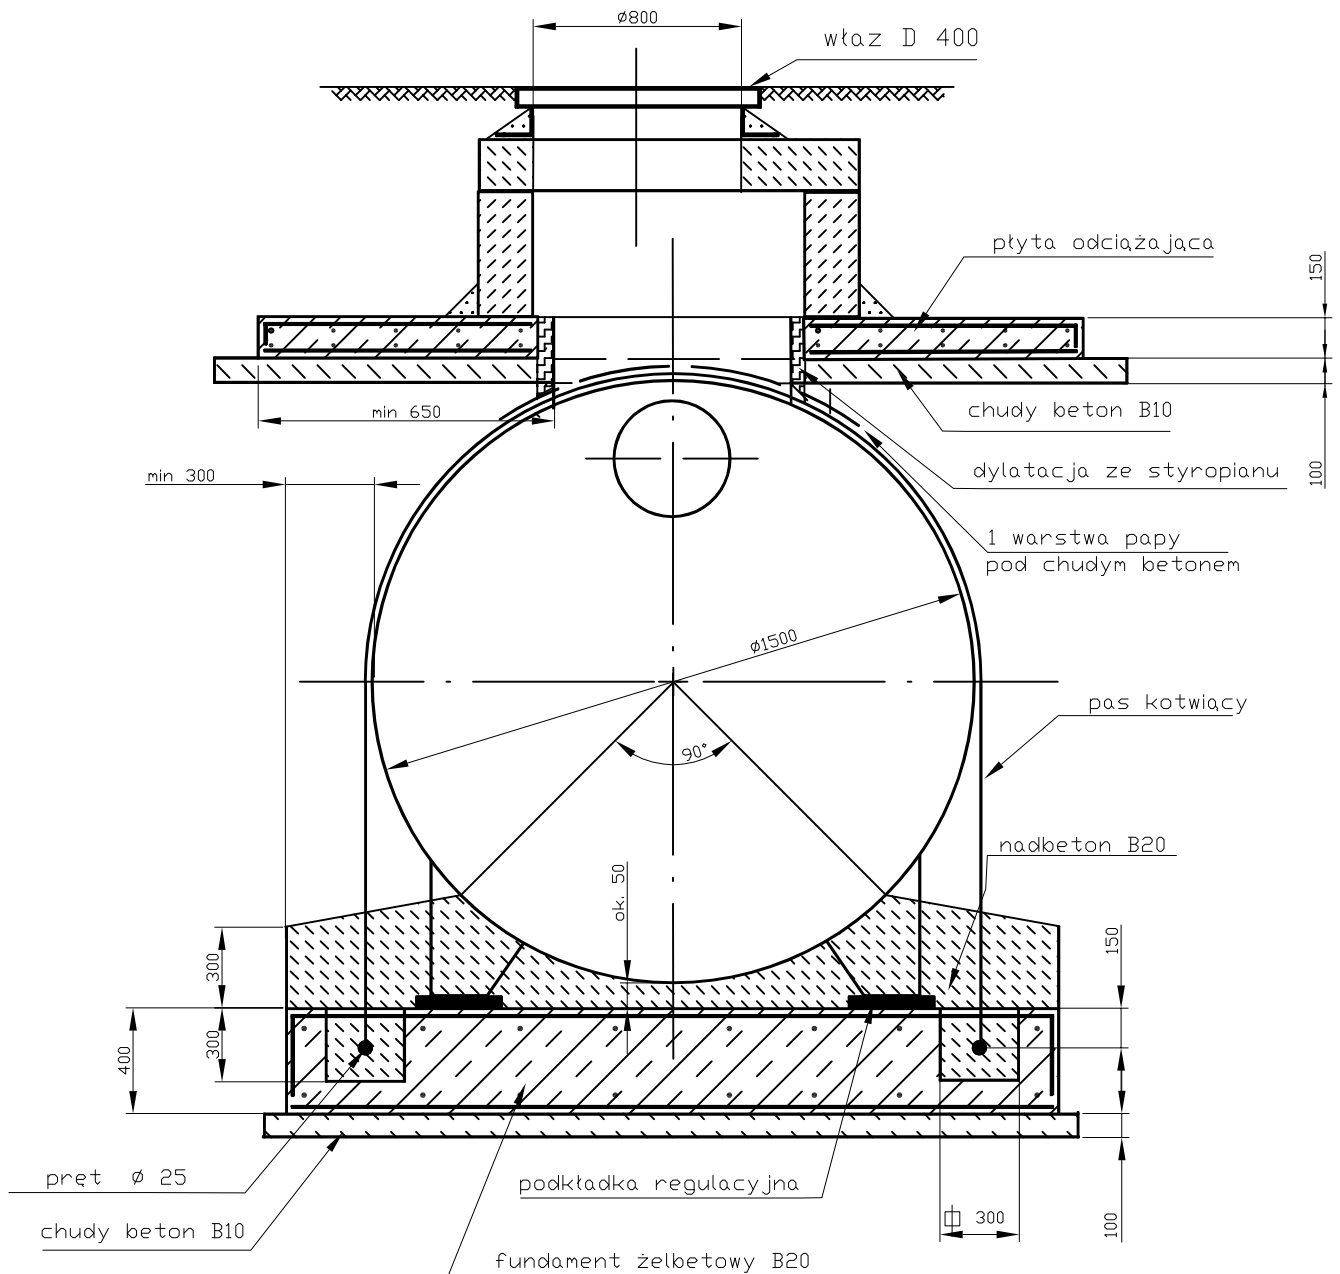

zbrojenie górną i dolną # co 15 cm

$\varnothing 15$ stal A III (34GS)

pręt górny

$\varnothing 15$ stal A III (34GS)

pręt dolny