


LEGENDA:

- 01 - TYNK ZEWNĘTRZNY
(wykończenie elewacji)
- 02 - LISTWA OKAPOWA
(kapinos)
- 03 - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU
(płytki klinkierowe lub tynk)
- 04 - min. 2 mm MIKROZAPRAWA
USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MD 1
lub BOTAMENT M 34
- 05 - OPASKA OCHRONNA
(otoczaki)
- 06 - IZOLACJA POZIOMA ŚCIANY
- 07 - WYOKRAGLENIA NA STYKU ŚCIANY
Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ
- 08 - ŁAWA FUNDAMENTOWA
- 09 - ZASYPKA ŻWIROWA
- 10 - GEOWŁÓKNINA
- 11 - DRENAŻ O ŚREDNICY MIN. 80 mm

- ŚCIANA PIWNICY
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- PŁYTA OCHRONNA I DRENAŻOWA
- BOTAMENT DS 993

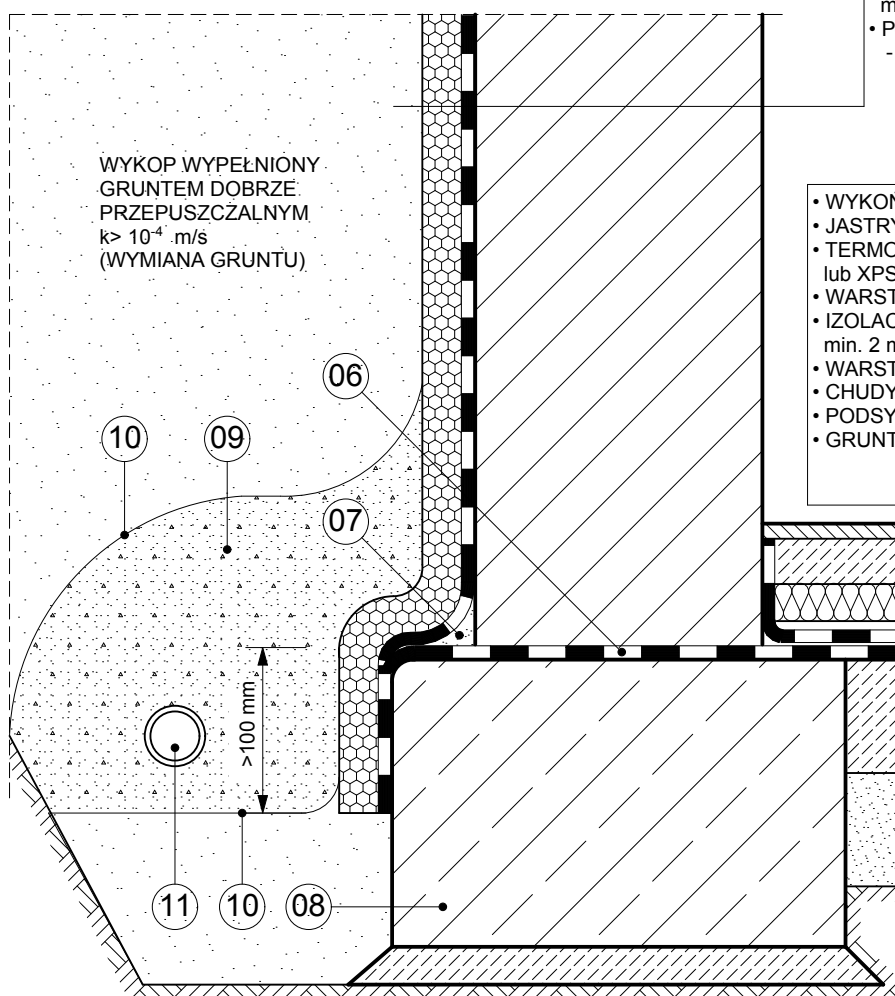

WYKOP WYPEŁNIONY
GRUNTEM DOBRZE
PRZEPUSZCZALNYM
 $k > 10^{-4}$ m/s
(WYMIANA GRUNTU)

- WYKOŃCZENIE POSADZKI
- JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISK.
- TERMOIZOLACJA - EPS (styropian)
lub XPS (polistyren ekstrudowany)
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901
- CHUDY BETON
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

HYDROIZOLACJA - TYP ŚREDNI
(przeciw wodzie niespiętrzającej się) Z DRENAŻEM
ŚCIANA 1-WARSTWOWA, BUD. Z PIWNICĄ

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni.

data: 2011.11. skala: 1:10

nr rys:

02.02.11