




ODKRYWKA NR 1

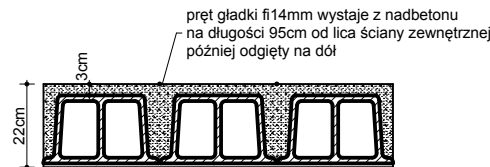


ODKRYWKA NR 2





ODKRYWKA NR 3

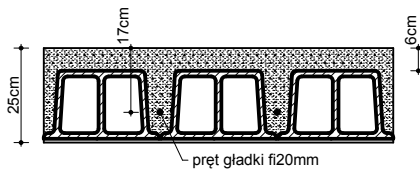

ODKRYWKA NR 4



ODKRYWKA NR 5

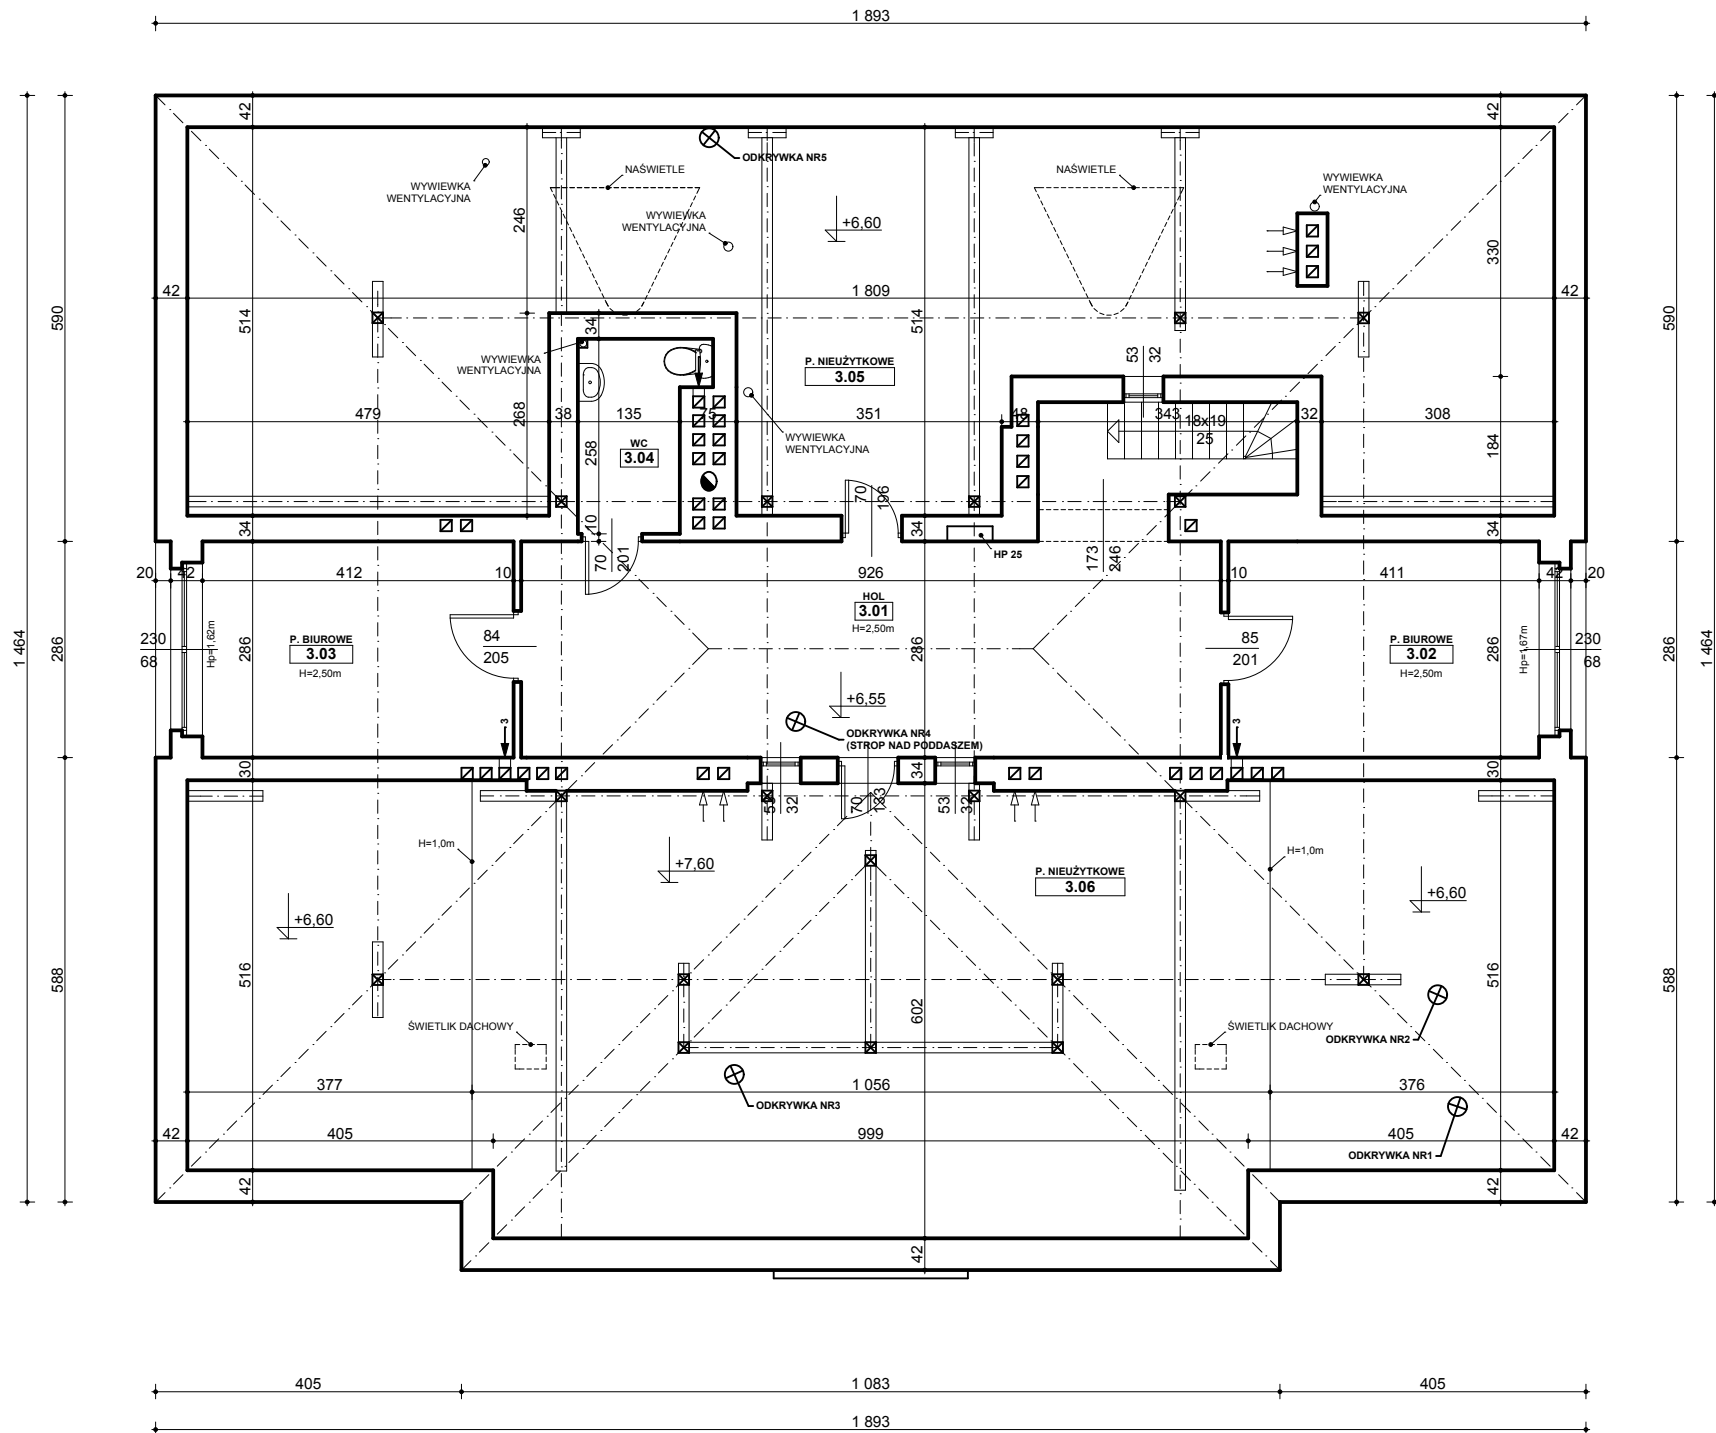

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 3KOND. -PODDASZE			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]	posadzka
3.01	HOL	31,8	WYKŁ. DYWANOWA
3.02	P. BIUROWE	11,8	WYKŁ. PCV
3.03	P. BIUROWE	11,8	WYKŁ. PCV
3.04	WC	3,8	PLYTKI CERAM.
3.05	P. NIEUŻYTKOWE	78,2	POS. BETONOWA
3.06	P. NIEUŻYTKOWE	101,4	POS. BETONOWA
		238,8 m2	

LEGENDA DO OZNACZEN:

- 1 → WŁOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ; NR KOND.
- WM → WŁOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 1 → OTWÓR WYCZYSTNY
- 1 — NR KONDYGNACJI Z WŁOTEM WENTYLACJI

UWAGI:

- INWENTARYZACJĘ WYKONANO JAKO UZUPEŁNIENIE ZMIAN, NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI Z 2007.05.
- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
- WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT §9.1.)
- WYMIAR GRUBOŚCI, ROZSTAWU ŚCIAN ITP. UŚREDNIONO
- IŁOŚĆ, WYMIAR I LOKALIZACJĘ PRZEWODÓW I WŁOTÓW WENTYLACJI OKREŚLONO NA PODSTAWIE: DOK. ARCHIWALNEJ, KRATEK WENTYLACYJNYCH, OTWORÓW WYCZYSTNYCH ITP. (EKSPERTYZA KOMINIARSKA)
- FUNDAMENTY WRYSOWANO NA PODSTAWIE DOK. ARCHIWALNEJ

NIE INWENTARYZOWANO:

- POMIESZCZEŃ I OBSZARÓW, DO KTÓRYCH NIE ZAPEWNIONO DOSTĘPU
- INSTALACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I URZĄDZEŃ
- ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH UKRYTYCH LUB TRUDNODOSTĘPNYCH
- FUNDAMENTÓW, SZCZEGÓŁOWYCH WARSTW ELEMENTÓW BUDOWLANYCH JAK NP. STROPY I ŚCIANY, GDY ZLECĄJĄCY NIE UDOSTĘPNIŁ ODKRYWEK LUB POZA MIEJSCAMI ICH WYKONANIA
- DACHU

**ARCHiM STUDIO PROJEKTOWE**

Srem, ul. J. Kilińskiego 5, 61-28-34-878, www.archim.pl

temat/ adres:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY -INWENTARYZACJA
dz. nr ewid. 1424, 1425; ul. MICKIEWICZA 10, 63-100 ŚREM

inwestor/ adres:
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
PI. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM

projektant:
mgr inż. arch. ROBERT MIZERA spec. arch. upr. bud. 11/P/98
mgr inż. DAMIAN RATAJCZAK spec. konstrukcje bud. i inż.

tytuł rys:
RZUT PODDASZA

IN-04

faza: **INWENTARYZACJA** • branża: **ARCHITEKTURA** • skala: 1:100 data: 2014. 03.