



# OPASKA

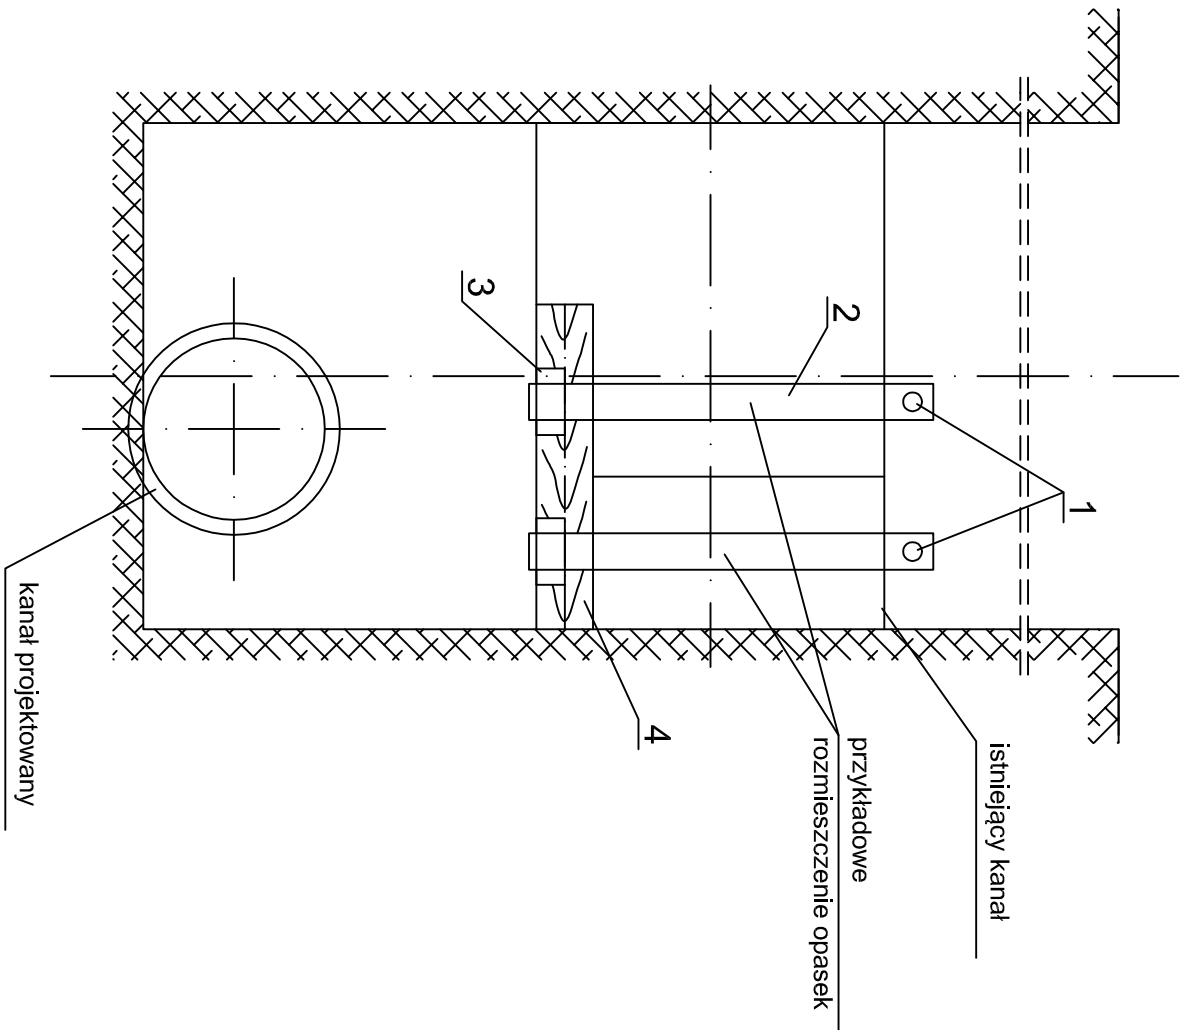

- WYSZCZEGÓLNIENIE**
- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
  - 2 - Pręt płaski Ø100x12
  - 3 - Kątownik L 100x100x12
  - 4 - Kantówka z drewna 200x200
  - 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

**UWAGA:**  
Opaski montować po obu stronach  
w miejscu łączenia rur.

**WARIANTY:**  
a) dla kanału na fundamencie  
b) dla kanału na podsypce

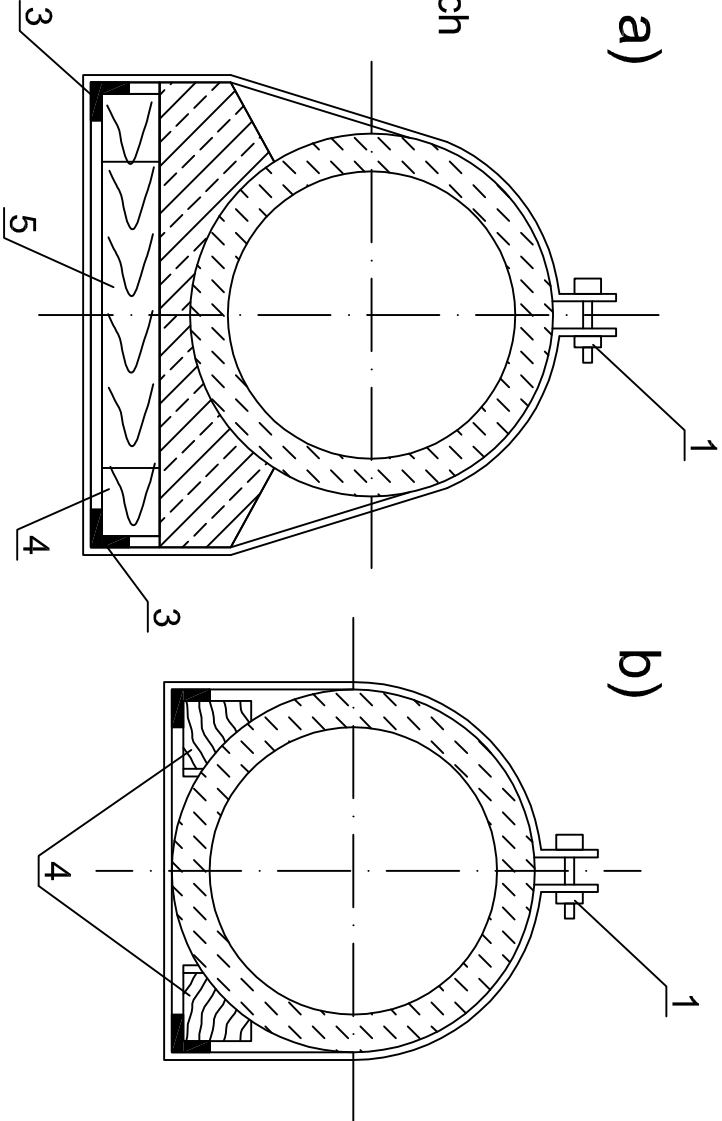

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>SPOSÓB ZABEZPIECZENIA<br/>RUROCIĄGÓW</b>   |  | SKALA: ----                  |
|   |  | FAZA: P.B.<br>DATA: 10.17.R. |
| <b>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :</b><br>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ<br>Mórkowa ul. Spokojna                                  |  | <b>BRANŻA:</b><br>SANITARNA  |
| <b>INWESTOR :</b><br>Gmina Śrem<br>Śrem, Pl. 20 Października 1,   |  |                              |
| PROJ.   | mgr inż. Bartłomiej Rurek, upr. WKP/0339/PWOS/10 |                              |
| OPR.  | mgr inż. Tomasz Rusiak                           |                              |
| <b>"MS" PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE</b><br>Mirosław Stachowiak<br>63-100 Śrem, ul. Perłowa 6, Zbrudzewo, tel. 601-694-955 |  | <b>D.11</b><br>NR RYS.       |