SYMBOL	DW1		DW2		DW3		DW4		DW5	
SCHEMAT	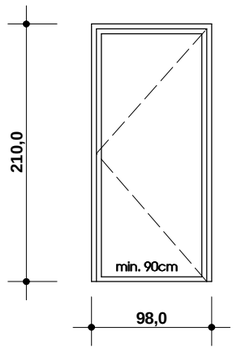		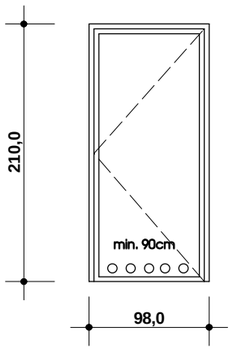		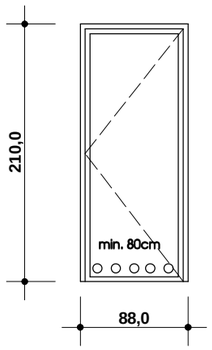		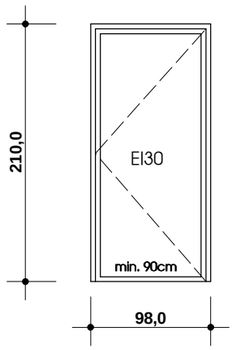		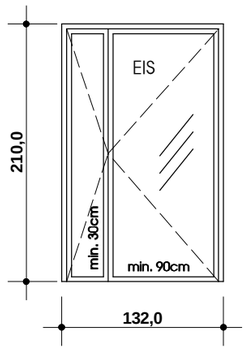	
So x Ho	98 x 210		98 x 210		88 x 210		98 x 210		132 x 210	
Sz x Hz	90 x 200		90 x 200		80 x 200		90 x 200		90 + 30 x 200	
MATERIAŁ	płyta wiórowa pełna + HDF		płyta wiórowa pełna + HDF		płyta wiórowa pełna melaminowana		stalowe		aluminiowe	
KIERUNEK	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
ILOŚĆ	3 szt.	6 szt.	8 szt.	4 szt.	3 szt.	3 szt.	0 szt.	1 szt.	1 szt.	0 szt.
UWAGI	porta CPL 1.1, wypełnienie grupa 5.; kolor wg wytycznych inwestora; ościeżnica przylgowa Minimax pod kolor skrzydła; klamki Porta model Edel patentowe, stal nierdzewna skrzydło pełne, 3x zawias,wkładka patentowa; szer. przejścia min. 90cm		porta CPL 1.1, wypełnienie grupa 5.; kolor wg wytycznych inwestora; ościeżnica przylgowa Minimax pod kolor skrzydła; klamki Porta model Edel patentowe, stal nierdzewna, wkładka patentowa skrzydło pełne, 3x zawias, samozamykacz, otwory nawiewne (0,022m2) szer. przejścia min. 90cm		systemowe drzwi do kabin ustępowych drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte" zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem drzwi wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 18mm		ppoż EI30 - PORTA skrzydło pełne metalowe z 3 zawiasami w tym jeden ze sprężyną samozamykającą lub samozamykacz ościeżnica stalowa kątowa, zamek wpuszczany zapadkowy, wkładka patentowa, komplet klamek		drzwi dymoszczelne EIS aluminiowe, przeszklone - szkło bezpieczne dwuskrzydłowe, skrzydła z 3 zawiasami w tym jeden ze sprężyną samozamykającą lub samozamykacz ościeżnica aluminiowa, zamek wpuszczany zapadkowy, wkładka patentowa, komplet klamek szer. przejścia skrzydła gł. 90cm obu skrzydeł min. 120cm	

SYMBOL	DW6		DW7		DW8	
SCHEMAT	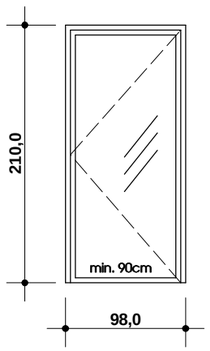		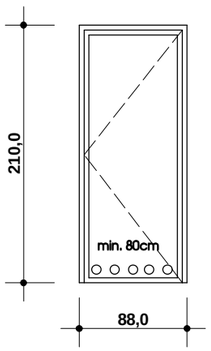		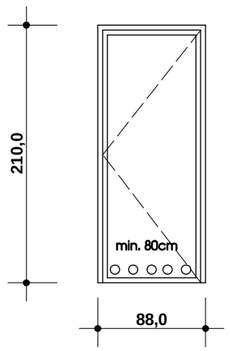	
So x Ho	98 x 210		88 x 210		88 x 210	
Sz x Hz	90 x 200		80 x 200		80 x 200	
MATERIAŁ	aluminiowe		płyta wiórowa pełna + HDF		płyta wiórowa pełna + HDF	
KIERUNEK	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
ILOŚĆ	0 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	0 szt.
UWAGI	drzwi aluminiowe, przeszklone - szkło bezpieczne skrzydło z 3 zawiasami w tym jeden ze sprężyną samozamykającą lub samozamykacz ościeżnica aluminiowa, zamek wpuszczany zapadkowy, wkładka patentowa, komplet klamek		porta CPL 1.1, wypełnienie grupa 5.; kolor wg wytycznych inwestora; ościeżnica przylgowa Minimax pod kolor skrzydła; klamki Porta model Edel stal nierdzewna skrzydło pełne, 2x zawias, otwory nawiewne (0,022m2) zamek łazienkowy szer. przejścia min. 80cm		porta CPL 1.1, wypełnienie grupa 5.; kolor wg wytycznych inwestora; ościeżnica przylgowa Minimax pod kolor skrzydła; klamki Porta model Edel patentowe, stal nierdzewna, wkładka patentowa skrzydło pełne, 2x zawias, samozamykacz otwory nawiewne (0,022m2) szer. przejścia min. 80cm	

WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE PODANE JAKO MINIMALNE TZN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA

ZAWIASY CZOPOWE WKRĘCANE; DLA SKRZYDEŁ 80cm - 2 SZTUKI, DLA SKRZYDEŁ 90cm I WIĘKSZYCH - 3 SZTUKI

SYSTEM PRZYLGOWY, ZAMKI JEDNOPUNKTOWE WPUSZCZANE Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB ŁAZIENKOWĄ (WG OPISU)

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI - WZÓR WG WYTYCZNYCH INWESTORA

OKLEINA SZARA LUB DREWNOPODOBNA - DO DECYZJI INWESTORA

WSZYSTKIE DRZWI W KOMUNIKACJI WYPOSAŻONE W ODBOJNIKI MOCOWANE DO PODŁOGI

jednostka projektowa

PRACOWNIA NAD WARTĄ

63-100 Śrem, ul.Nadbrzeżna 1C/9
tel. 612830435, www.nadwarta.pl

temat

ZAPLECZE SPORTOWE
STADIONU MIEJSKIEGO W ŚREMIE WRAZ Z TRYBUNAMI
adres: Śrem, ul. Poznańska

inwestor:
GMINA ŚREM

branża	skala	rysunek
ARCHITEKTURA	1:25	A9

nazwa rysunku

STOLARKA WEWNĘTRZNA

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
ARCHITEKTURA projektował:	specjal. architektoniczna mgr inż.arch. Tomasz Mazurczak	52/P/96	5.11.2019
SPRAWDZIŁ:	specjal. architektoniczna mgr inż.arch. Sławomir Ambrożewicz	365/Pw/94	
opracował:	inż. Rafał Owczarzak inż. Łukasz Sobkowiak		