


PLYTA FUNDAMENTOWA PF.PS

SKALA 1:25

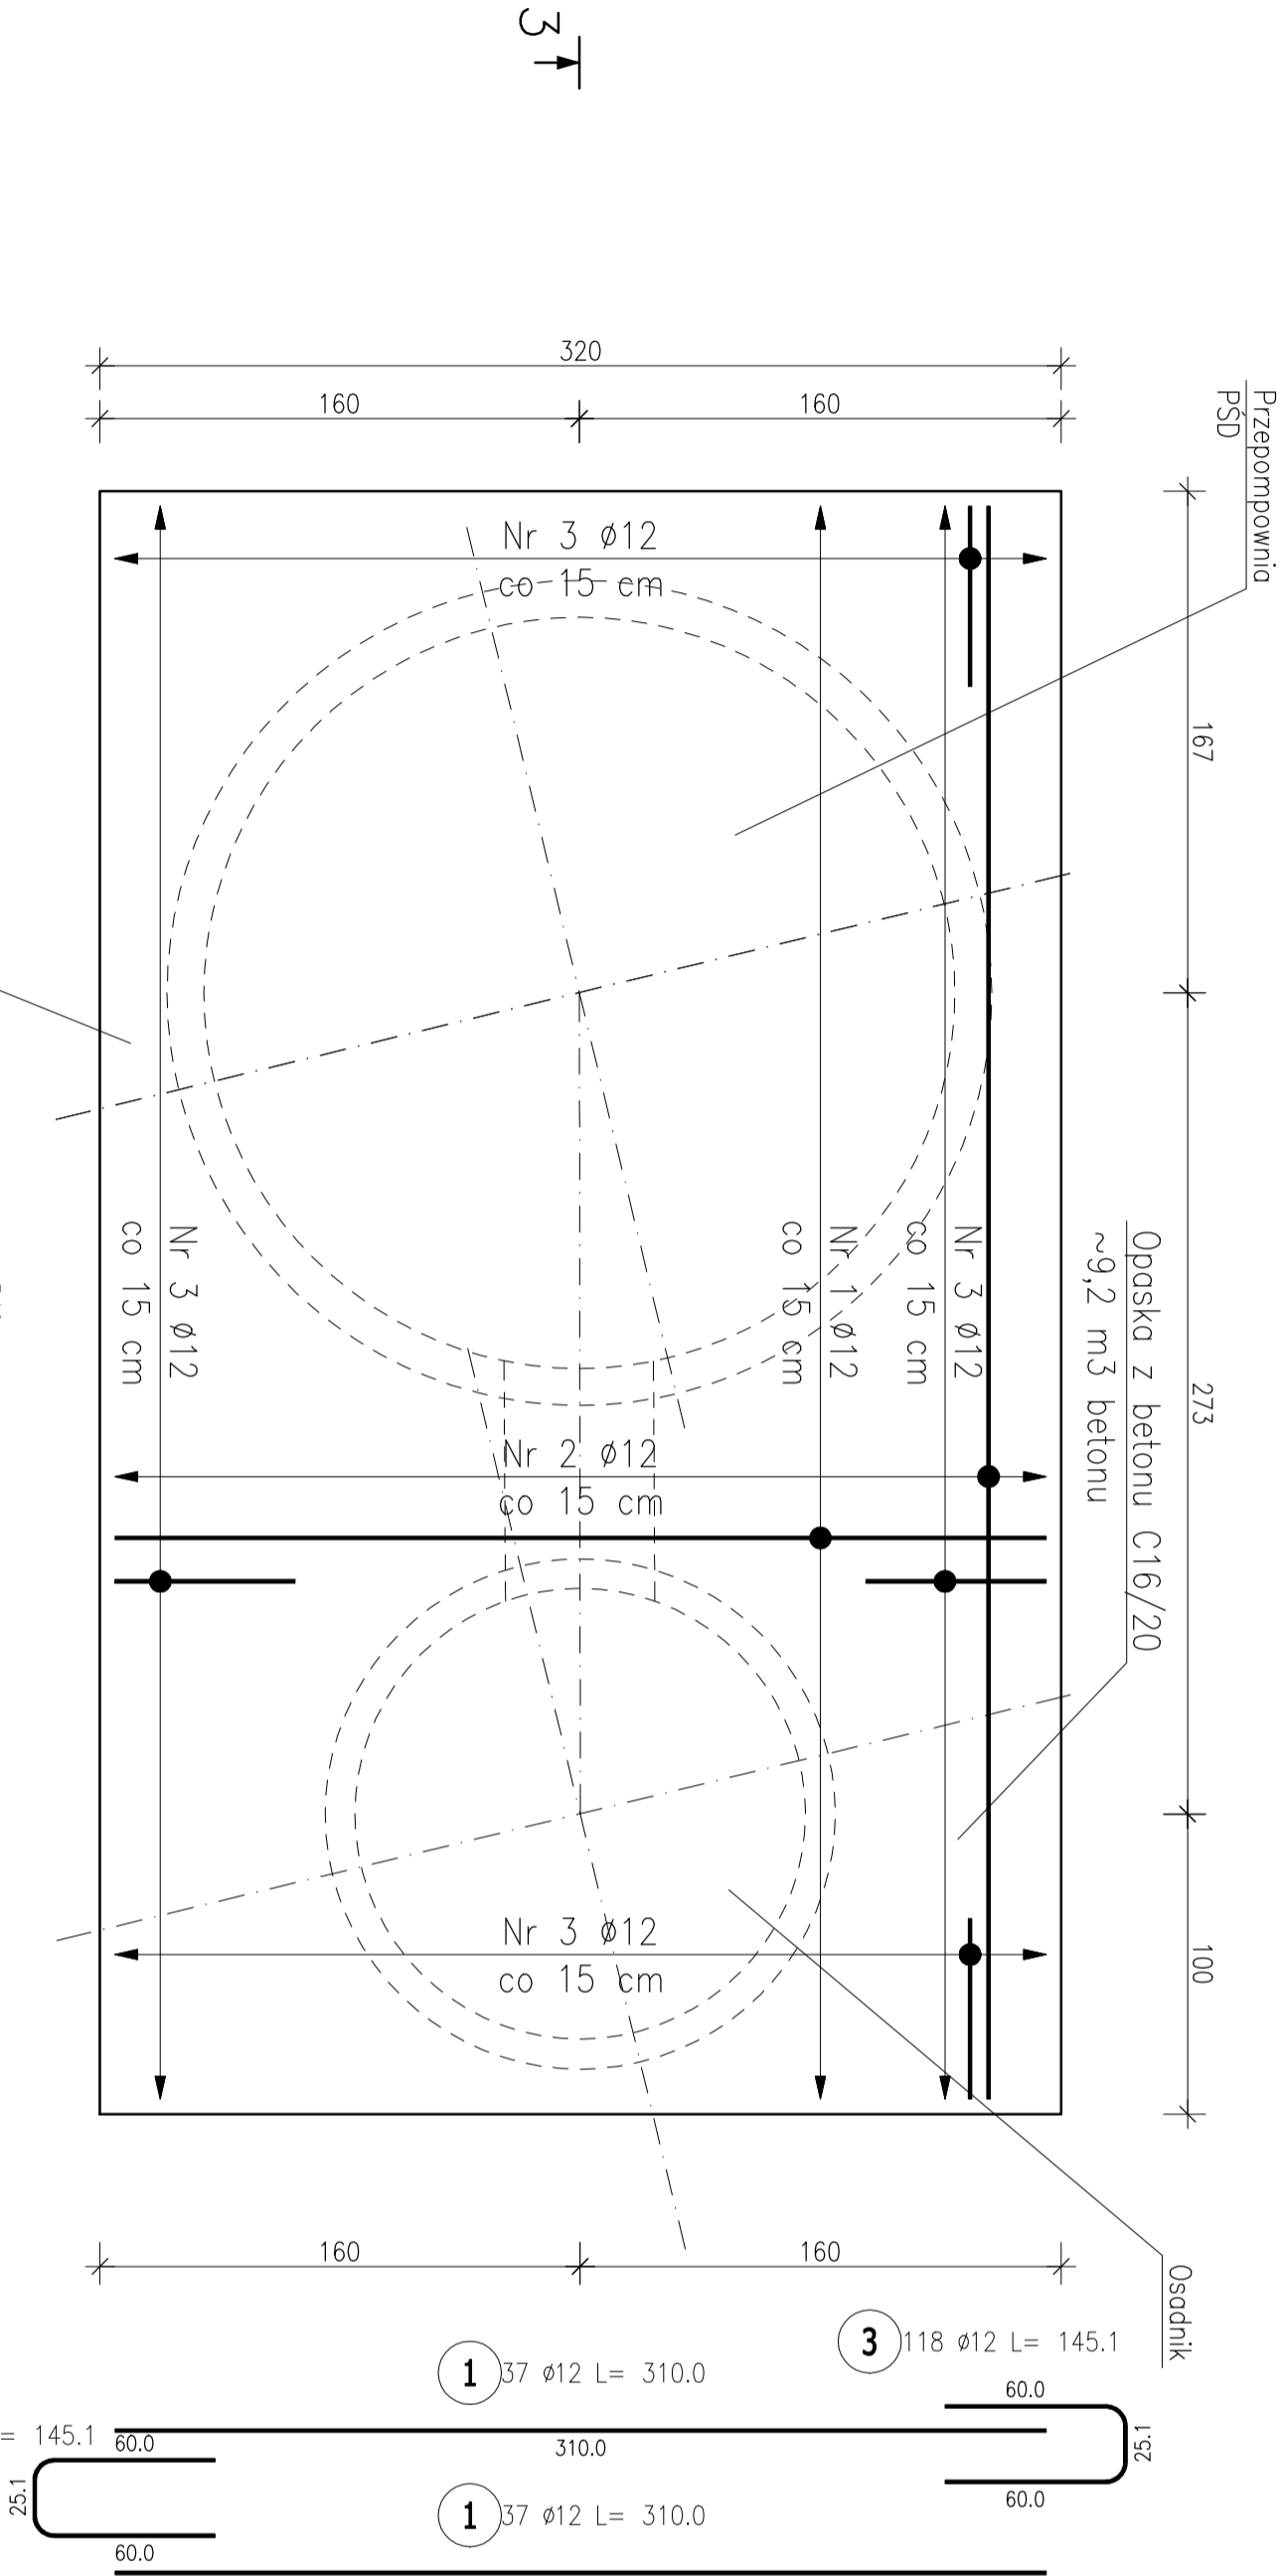

- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
 - W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty niemożne lub wysadzinowej należy wykonać wymianę gruntu na piasek średnie zagęszczone warstwami 30 cm stabilizowane cementem (1:4).
 - Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem, przesuszeniem oraz przemarzaniem.
 - Stosować dystansery do zbrojenia firmy Betonox lub równoważne w ilości 4/m².
 - Po ustawieniu zbrojenia przepompowni wykonać opaskę z betonu C16/20 wysokości 50 cm na całej szerokości fundamentu. Powyżej opaski wykonać nosyp zagęszczony z piasku średniego zagęszczając warstwami stabilizowane cementem.
 - Do zasypania wykopu można przystąpić po uzyskaniu przez beton min. 50% wytrzymałości charakterystycznej.
 - Wykop utrzymywać pod osłoną odwodnienia do momentu zagęszczenia przestrzeni pomiędzy zbrojeniem a gruntem rodzimym do rzędnej terenu.
 - Rzędne wysokościowe zweryfikować na budowie.
 - Nie należy odmierzać wymiarów na rysunku. Tylko wymiary podane w sposób jawny są obowiązujące.
 - Wymiary sprawdzić na budowie.
 - W przypadku wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
 - Powierzchnię fundamentu oraz opaski pokryć 1xabizol R + 2xabizol P.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø12	
Poz. 1 – PF.PS – 1 szt.								
1	1	12	3.100	74	1	74	229.40	
	2	12	5.300	44	1	44	233.20	
	3	12	1.451	118	1	118	171.22	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							633.82	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888	
MASA [kg]							562.83	
MASA CAŁKOWITA [kg]							562.83	

- Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

BIURO PROJEKTÓW "KAN RY S " - POZN AŃ				Zadanie inwestycyjne BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. PARKOWEJ W ŚREMIE		
Projektował	Dariusz Andrzejewski	WKP/0041/P/OKR/12	05.2018	Miejscowość		
Opracował				ŚREM, ul. Parkowa		
Sprawdził	Mikołaj Bojański	MAZ/0126/PWOK/06	05.2018	Treść rys.		
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	PLYTA FUNDAMENTOWA PF.PS		
konstrukcyjna				Skala 1:25		
				Nr rys. K-06		