

Śrem, 11 maja 2018 r.

PRIDR.7230.178.2018.WD

**BP PROJEKT Bartłomiej Rurek**  
**ul. Błońska 20**  
**61-407 Poznań**

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 23 kwietnia 2018 r. wyrażam zgodę na umieszczenie **sieci kanalizacji deszczowej** w gruncie gminnym, stanowiącym pas drogowy dróg wewnętrznych – **ul. Słoneczna (dz. nr ewid. 97, 96/60 i 96/61), ul. Wiosenna (dz. nr ewid. 96/84 i 140), ul. Letnia (dz. nr ewid. 96/25), ul. Zimowa (dz. nr ewid. 96/40) i ul. Pogodna (dz. nr ewid. 96/53 i 96/75) w m. Nochowo, gm. Śrem** zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączonej mapie oraz jednocześnie zobowiązuję wnioskodawcę do zastosowania się podczas umieszczania urządzeń w pasie drogowym, do poniższych warunków technicznych i obowiązków:

- sieć kanalizacji deszczowej należy ułożyć na głębokości min. 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury do projektowanej niwelety nawierzchni,
- prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej można wykonać w wykopach otwartych, z prawidłowym od strony technicznej odtworzeniem wszystkich elementów pasa drogowego, jednak należy je wykonać bezwzględnie w terminie przed planowanymi przez Gminę Śrem pracami związanymi z budową przedmiotowych dróg,
- w przypadku wykonywania prac związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej bezpośrednio przed planowanymi przez Gminę Śrem pracami związanymi z budową przedmiotowych dróg, prace odtworzeniowe pasa drogowego należy powiązać z pracami związanymi z budową tych dróg,
- wykopy związane z niniejszym zadaniem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasypać po wykonaniu robót warstwami, z właściwym zagęszczeniem gruntu - należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
- należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym, w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem pasa drogowego mogą zostać potraktowane jako tymczasowe zabezpieczenie. W takim przypadku zostanie określony termin na docelowe przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego,

- przed przystąpieniem do wykonywania zadania, należy opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych prac (z uwzględnieniem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego), przedstawić go do zatwierdzenia łącznie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, a następnie zastosować go w trakcie w/w robót,
- należy zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscach kolizji prace należy wykonywać ręcznie,
- oprócz wszelkich konsekwencji finansowych i technicznych wykonawcy robót związanych z zajęciem i odtworzeniem pasa drogowego, należy niezwłocznie po zakończeniu prac odtworzyć właściwie od strony technicznej wszystkie elementy pasa drogowego, tak aby umożliwić prawidłowe jego funkcjonowanie,
- projektowana inwestycja spełniać musi wszelkie wymagania zawarte w Dziale IV, Rozdział 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Ponadto zobowiązuję inwestora, w przypadku zaistnienia ewentualnej kolizji niniejszego urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas ich budowy lub przebudowy, do usunięcia lub zabezpieczenia niniejszej kolizji na własny koszt. Inwestor zobowiązany jest do dokonania powyższej czynności w terminie 14 dni od otrzymania informacji od gminy Śrem o zaistnieniu takiej sytuacji.


Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, wykonawca robót zobowiązany jest do zawarcia umowy z gminą Śrem na czasowe zajęcie pasa drogowego (na czas budowy urządzeń) oraz wniesienie w związku z powyższym opłaty. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2012 Burmistrza Śremu z dnia 14 lutego 2012 r. opłata ta wynosi 6,00 zł za 1 m<sup>2</sup> na dobę plus należny podatek VAT.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót wraz z dokumentami niezbędnymi do zawarcia ww. umowy:

- oznaczenie inwestora oraz wykonawcy,
- wskazanie lokalizacji (numer działki, położenie) wraz z podaniem znaku niniejszego pisma,
- określenie czasu trwania budowy, jej parametrów technicznych: powierzchnia pasa drogowego zajęta na czas budowy, powierzchnia pasa drogowego jaka zostanie zajęta trwale pod nową inwestycję po jej zrealizowaniu (obliczona wg algorytmu: przekrój inwestycji liniowej x długość + powierzchnia urządzeń towarzyszących) – proszę podać

- również rodzaje poszczególnych urządzeń i ich wymiary tj. długość i szerokość (potwierdzone przez inwestora),
- załączenie planu sytuacyjnego w skali 1:1.000 lub 1:500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa i wbudowanego urządzenia).



Złożenie ww. wniosku będzie jednoznaczne z przyjęciem przez inwestora warunków zawartych w niniejszym piśmie.



Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Paweł Pawełczyk  
Zastępca Naczelnika  
Pionu Rozwoju i Infrastruktury

Sprawę prowadzi:  
Dariusz Werner  
podinspektor DR  
tel. 61 28 47 129



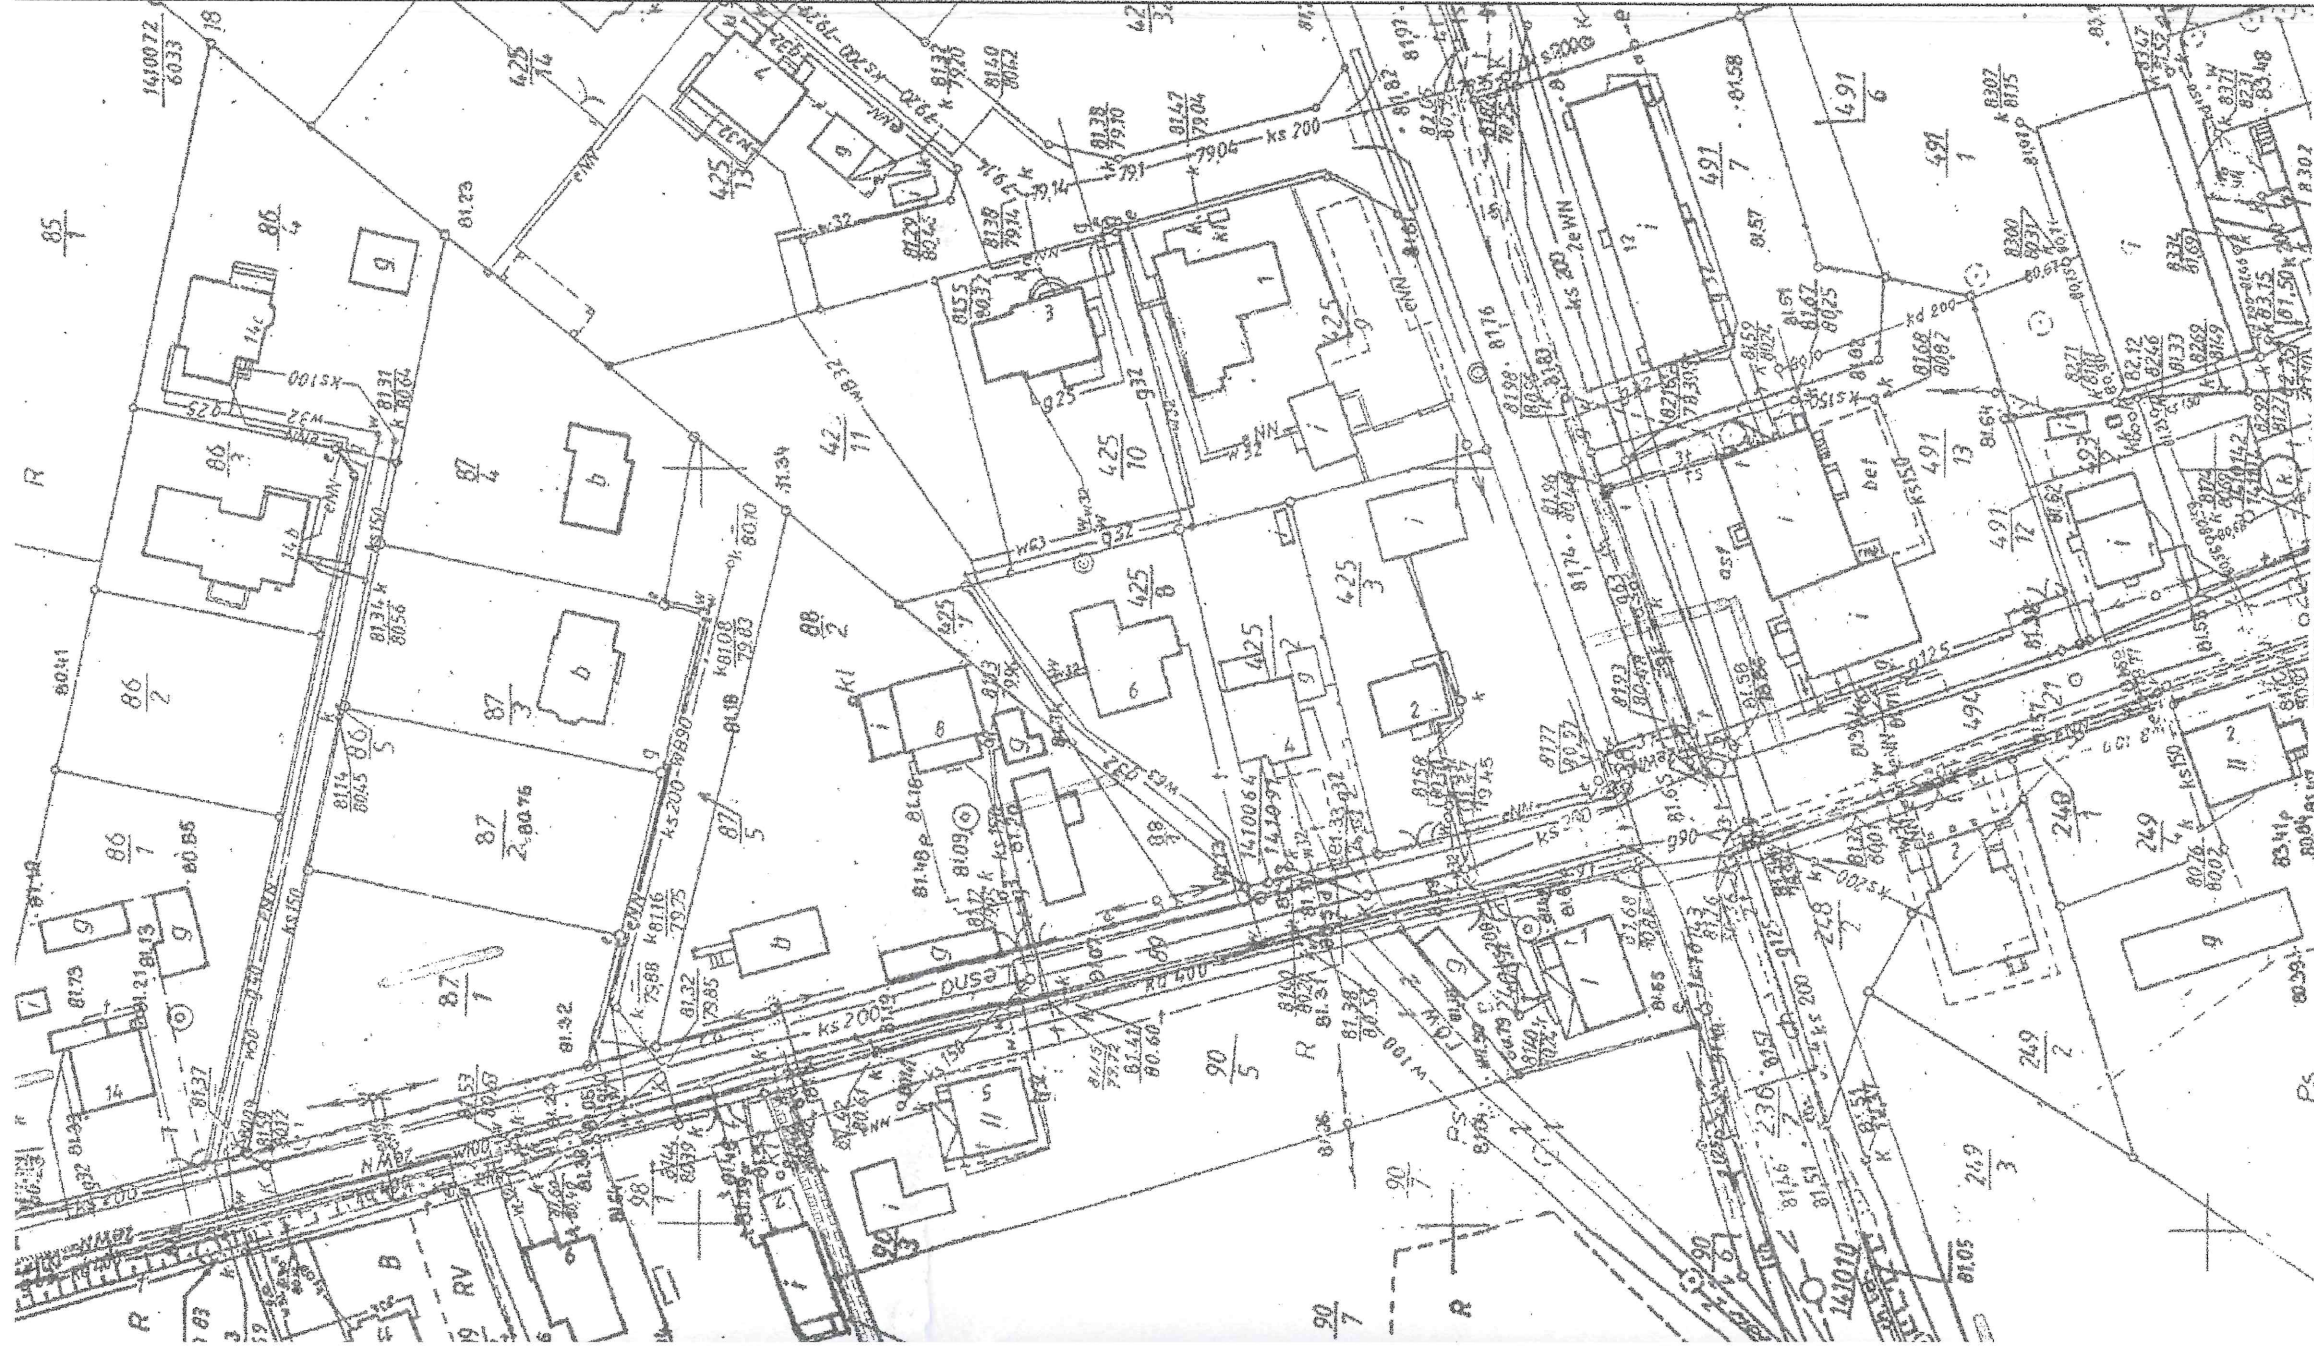

#### LEGENDA:

- istn. linie rozgraniczenia
- proj. linie rozgraniczenia
- istn. krawężnik betonowy
- istn. kanalizacja sanitarna
- istn. kanalizacja deszczowa
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć gazowa
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć teletechniczna
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100cm
- proj. obrzeże 8x30x100cm
- proj. krawężnik wtopiony
- proj. obrzeże wtopione 8x30x100cm
- proj. ściek
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny
- istn. nawierzchnia mineralno bitumiczna
- proj. nawierzchnia jezdni
- proj. nawierzchnia ciągu pieszego
- proj. nawierzchnia zjazdów
- proj. zieleni
- proj. próg zwalniający

**URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE**  
Pion Rozwoju i Infrastruktury  
Zespół Drogowy  
Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem

Załącznik do uzgodnienia/decyzji

nr ..... z dnia **11.05.2018r.**  
nr sprawy **PEPR.7230.728.2018.40**

**Dariusz Werner**  
podpisano

## WTÓRNIK MAPY ZASADNICZEJ

### Skala 1:1000

Województwo	wielkopolskie	Wykonawca
Powiat	śremski	
Identyfikator i jedn. ewid.	302604.5 ŚREM	
Identyfikator i obręb	0019 NOCHOWO	
Ark. mapy zas.	433.114.181	
Ark. mapy ewid.	433.114.182	
	4	
Udzielonych uprawnień państw. 1955		
Udzielonych uprawnień: Korzeń		
KERSG 619-11/2012		
Starachowice 23.03.2012r.		

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

**STAROSTA ŚREMSKI**  
Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w ŚREMIE  
W obszarze oznaczonym na mapie wykonano aktualizację treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyniósł do zasobu powiatowego w dniu 27.03.2012 r. i zaewidencjonowano pod nr 717.19-3(1) 72012. Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Śrem, dnia 27.03.2012r.