


BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

Skala 1:10

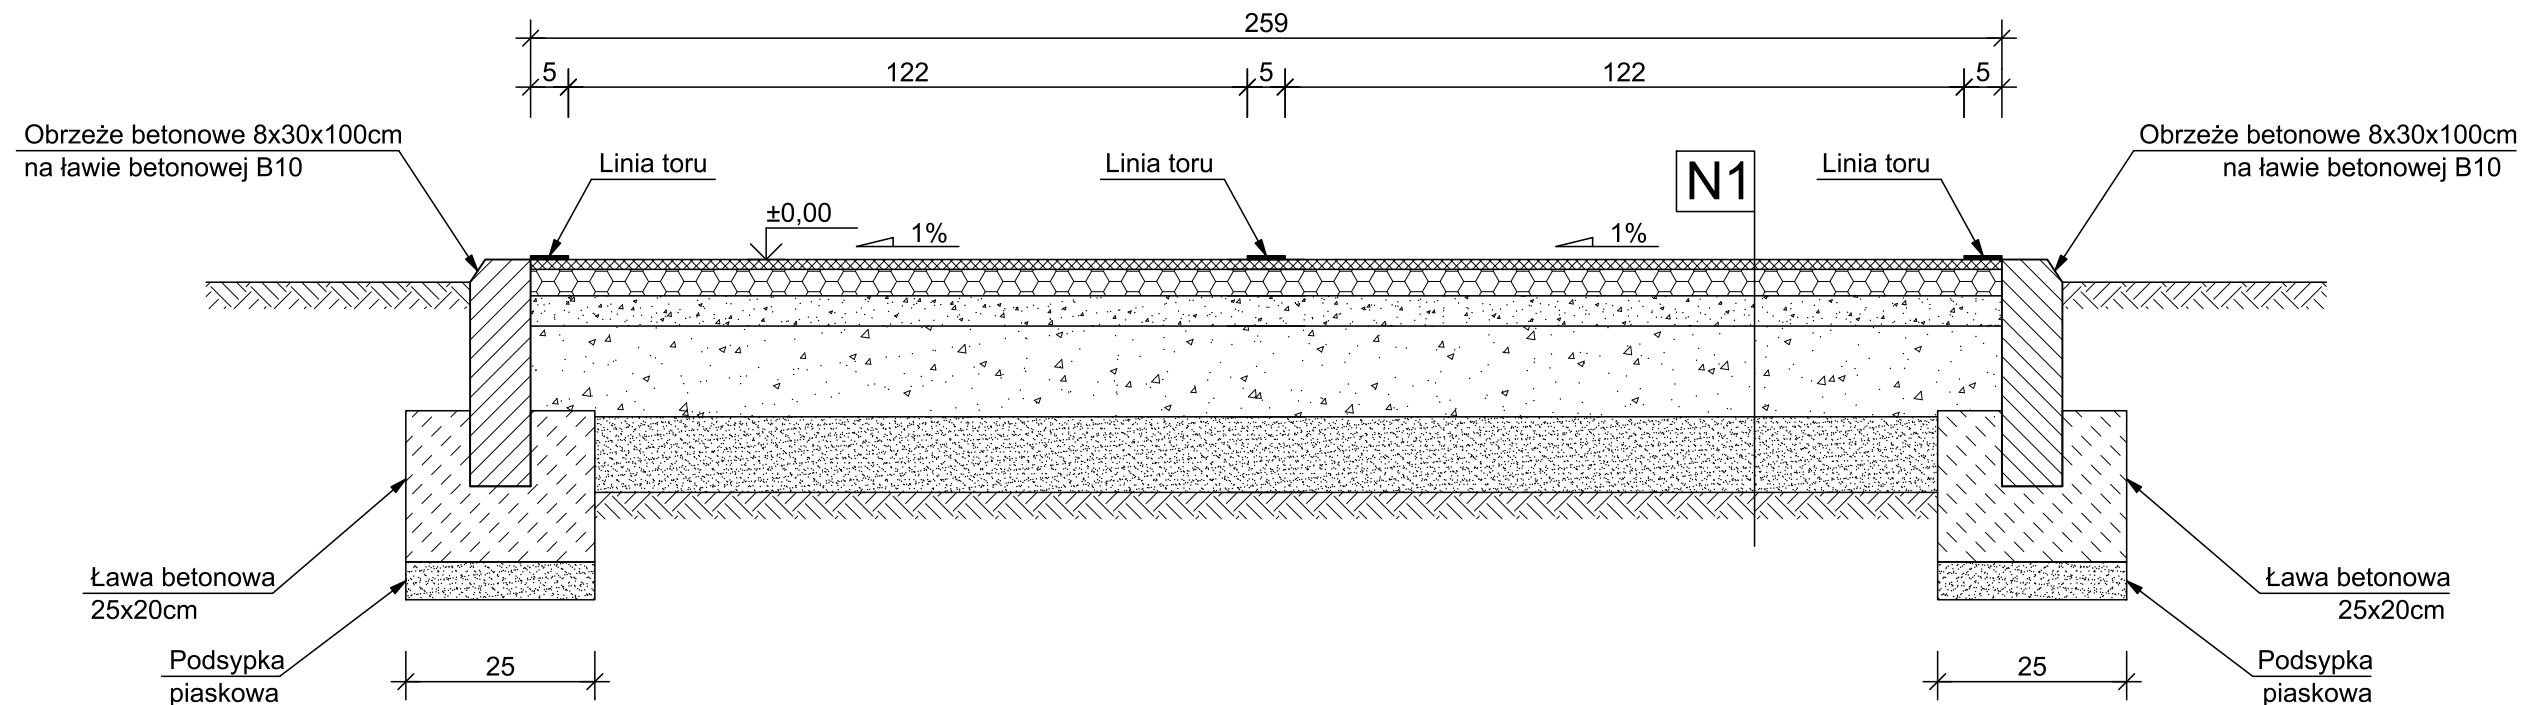

LEGENDA - przekrój N1:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm szpacha poliuretanowa
- przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa gr. 35mm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 0 do31,5mm gr. 5,0cm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 31,5 do 63,0mm gr. 12,0cm
- podsypka piaskowa gr. 10,0cm
- grunt rodzimy

| | | |
|--|--|-------------------------|
| PRZEKRÓJ BIEŻNI | | SKALA: 1:10 |
| | | FAZA: P.B. |
| | | DATA: 01.20r. |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Nochowo, dz. nr ewid. 495/6 | | BRANŻA: ARCH. /KONS. |
| INWESTOR : GMINA ŚREM Pl. 20 Października1, 63-100 Śrem | | |
| OPR. | inż. bud. Michał Ostojki Upr. nr 587/PW/94 | |
| | STUDIO KRESEK MICHAŁ OSTOJSKI ul. Zielińskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551 | AK.3 |
| | | |